

# SHANTUI

## L36-C3

A L36-C3 oferece autolubrificação nas articulações da caçamba e do braço.



### Características do produto

Embora uma pá-carregadeira de pequeno porte, a L36-C3 ainda oferece performance de médio porte para seu tamanho. Possui autolubrificação nas articulações da caçamba e braço e vem com três modelos de motor: Weichai. A cabine de vidro vedada oferece amplo campo de visão e assento amortecedor de choque para maior conforto e segurança do motorista.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Modelo do motor:       | Weichai WP6G125E332 |
| Potência nominal:      | 92kW@2000rpm        |
| Peso de operação:      | 10,500kg            |
| Capacidade da caçamba: | 1.7m <sup>3</sup>   |

Desempenho e conforto que você pode sentir,  
confiabilidade em que você pode confiar

# L36-C3

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Comprimento geral | 7170 mm |
| Largura geral     | 2454 mm |
| Altura geral      | 3235 mm |

### ESPECIFICAÇÕES GERAIS

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Peso de operação                              | 10500 kg           |
| Dados de carregamento                         | 3000 kg            |
| Capacidade da caçamba                         | 1.7 m <sup>3</sup> |
| Força máxima de elevação                      | 105 kN             |
| Carga estática de tombamento (direção virada) | 6000 kg            |
| Altura máxima de trabalho                     | 4950 mm            |
| Alcance de despejo                            | 906 mm             |

### MOTOR

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Modelo do motor               | Weichai WP6G125E332 Tier 3/Stage III                                      |
| Tipo                          | Em linha, arrefecido a água, 4 cilindros, injeção direta, turboalimentado |
| Potência nominal              | 92 kW                                                                     |
| Velocidade nominal            | 2000 rpm                                                                  |
| Cilindrada                    | 6.75 L                                                                    |
| Torque máximo                 | 570 N·m                                                                   |
| Consumo mínimo de combustível | 200 g/kW·h                                                                |

### VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Para frente, I, II, III, IV | 0-7 km/h, 0-12 km/h, 0-23 km/h, 0-37 km/h |
| Marcha à ré, I, II          | 0-8.3 km/h, 0-28 km/h                     |



### EIXOS E DIFERENCIAIS

|                        |                               |                                                         |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sistema De Transmissão |                               | Tração nas 4 rodas                                      |
| Desempenho em rampas   |                               | 30°                                                     |
| Tração máxima          |                               | 95 kN                                                   |
| Sistema De Frenagem    | Freios de serviço             | Ar sobre freios a disco hidráulicos em 4 rodas          |
|                        | Freio de estacionamento       | Freio a ar de acionamento automático, freio a disco     |
| Sistema De Direção     | Tipo                          | Direção articulada servoassistida totalmente hidráulica |
| Pneus                  | Ângulo máximo de esterçamento | 36° em cada sentido                                     |
|                        | O centro do pneu externo      | 5325 mm                                                 |
|                        | O centro da caçamba externa   | 5920 mm                                                 |
|                        | Tipo                          | 17.5-25 PR                                              |
|                        | Nível do padrão               | L3                                                      |
|                        | Distância do centro dos pneus | 1856 mm                                                 |
|                        | Distância entre eixos         | 2700 mm                                                 |

### SISTEMA HIDRÁULICO

|                                                      |                                   |           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Tempo do ciclo hidráulico (carga nominal na caçamba) | Elevar /Despejar /Abaixar (vazia) | 5.1/9.0 s |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|

### DIMENSÕES GERAIS

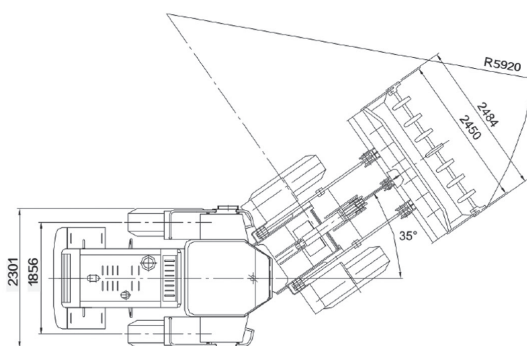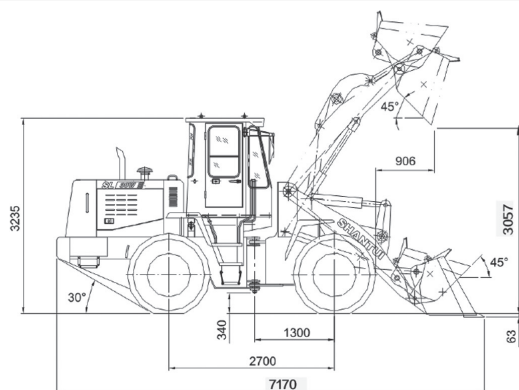

\* THE SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PICTURES MAY INCLUDE OPTIONS. THE ACTUAL COLOR & APPEARANCE OF THE PRODUCT MAY DIFFER FROM WHAT IS SHOWN.



Shantui Social

**SHANTUI  
CONSTRUCTION  
MACHINERY CO., LTD.**

WEB: [www.shantui.com](http://www.shantui.com)

**CENTRAL SUDESTE**

ADD : AV CANADA, 203 -JARDIM CANADA, NOVA LIMA, MINAS GERAIS, BRAZIL  
TEL: +5531 3665-9118  
WHATSAPP: +5531 9 9208-1189  
EMAIL: [shantui@centralsudeste.com.br](mailto:shantui@centralsudeste.com.br)  
WEB: [www.centralsudeste.com.br](http://www.centralsudeste.com.br)

# SHANTUI