

SHANTUI

SE75W

Escavadora de Esteira



Motor: Weichai WP2.3N
Potência bruta: 55.4 kW/2200 rpm
Peso operacional: 7,650 kg
Cap. caçamba: 0.32 m³

Solução Completa
sistema load sensing

SE75W ESPECIFICAÇÕES

Motor

Modelo	Weichai WP2.3N
Tipo	Common Rail de alta pressão, resfriado a água, turboalinhamentado
Nº de cilindros	4
Emissão	Tier 3 / Estágio III
Cilindrada	2.3L
Potência de saída	55.4kW/2200rpm

Sistema hidráulico

Tipo	Bomba de pistão axial variável
Vazão máx. de descarga	160L/min

Força de Escavação (ISO6015)

Caçamba	66 kN
Braço	44 kN

Caçamba

Tipo	Caçamba retr.
Capacid.	0.32m³
Largura	900mm

Sistema de Deslocamento

Tipo	Motor de pistão axial variável
Rolo esteira	5x2
Rolo transport.	1x2
Sapata esteira	39x2
Veloc. desloc.	2.9/4.8 km/h
Máx. força de tração	86.5kN
Capacidade de inclinação	70% (35°)

Sistema de giro

Motor de giro	Motor pistão prato oscil.
Veloc. giro	0-11r/min
Freio de retenção	Alívio de pressão, frenagem mecânica

Capacidade de reabastecimento


Reservatório de combustível	155L
Sistema de arrefecimento	11L
Óleo de motor	11L
Reservatório de óleo hidráulico	75L
Capacid. sistema	145L

Peso operacional e pressão sobre solo

Larg. sapata	450mm
Pressão sobre o solo	34kPa
Peso operacional	7650kg



Autonomia de Operação(mm) (LANÇA: 3710 mm BRAÇO:1650

A	Alt. máx. de escavação	7100
B	Alt. máx. de despejo	5105
C	Máx. profundidade de escavação	3990
D	Máx. profundidade de escavação vertical	3390
E	Corte máx. p/ fundo nivelado 2500mm	3660
F	Máx. distância de escavação	6375
G	Raio máx. de escavação ao nível do solo	6220
H	Raio mín. giro do equipamento	1950
I	Alt. máx. de elevação da lâmina	385
J	Prof. máx. de corte da lâmina	225

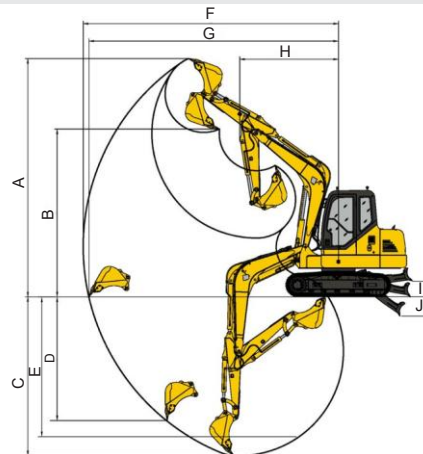

Dimensões (mm)

A	Comprimento total	6240
B	Comp. contato solo (Transporte)	3750
C	Altura total (até o topo da lança)	2660
D	Largura total	2260
E	Altura total (até o topo da cabine)	2680
F	Distância ao solo do contrapeso	825
G	Distância do solo	385
H	Raio giro traseiro	1880
I	Distância entre eixos	2195
J	Comprimento da esteira	2820
K	Bitola esteira	1800
L	Distância entre o exterior da esteira	2250
M	Largura da sapata	450
O	Altura do capô	1755
P	Larg. chassi giratório	2230
Q	Distância do centro de giro à traseira	1850

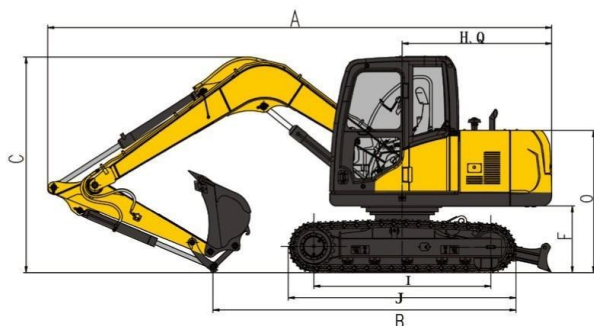

* AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. AS IMAGENS PODEM INCLUIR OPÇÕES. A COR E APARÊNCIA REAIS DO PRODUTO PODEM DIFERIR DO QUE É MOSTRADO.



SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

END: No. 58, Rodovia G327, Cidade de Jining, Shandong, CHINA

TEL: +86-537-2909369

FAX: +86-537-2311219

E-MAIL: trade@shantui.com

WEB: www.shantui.com

SHANTUI
VAMOS FACILITAR A
CONSTRUÇÃO