

SHANTUI

SR12-C6

Rolo Compactador



Modelo de Motor: Weichai WP4.6NG175E301
Potência Bruta: 129kW
Peso Operacional: 12,600kg

Foco na compactação do solo
especialista em construção de estradas

SR12-C6 ESPECIFICAÇÕES

MOTOR

Modelo	Weichai WP4.6NG175E301
Numero de cilindros	4
Tipo	Controle eletrônico, em linha, quatro tempos, turboalimentação, intercooler ar-ar
Aspiração	Turboalimentado
Diâmetro x curso	108*125mm
Deslocamento	4.58L
Potência bruta	129kW
Máx. Torque	680N.m @ 1400~1600rpm
Consumo Nominal de Combustível	2196g/kW.h
Emissão	China-III

TREM DE FORÇA

Tipo	Hidroestática, tração integral
Bomba de condução	Controle Mecânico, Bomba de Pistão Variável 75ml/r
Acionamento do eixo	Motor de pistão variável, 105ml/r
Unidade de tambor	Motor de pistão constante, 55ml/r
Pneu	20.5-25-16PR/23.1-26-8PR/23.1-26-12PR
Máx. Capacidade de classificação	45%
Avanço, I, II	0~6km/h, 0~10km/h
Reverso, I, II	0~6km/h, 0~10km/h

DIREÇÃO


Tipo	Potência Hidráulica, Direção Articulada
Ângulo de viragem	±33°
Ângulo Oscilante	±11°
Min. Raio de giro	6400mm

FREIOS

Freio de serviço	Freio hidráulico
Freio de mão	Freio hidráulico
Freio de Emergência	Freio hidráulico

TANDEM

Largura	2130mm
Diâmetro	1500mm
Espessura da casca em tandem	25mm

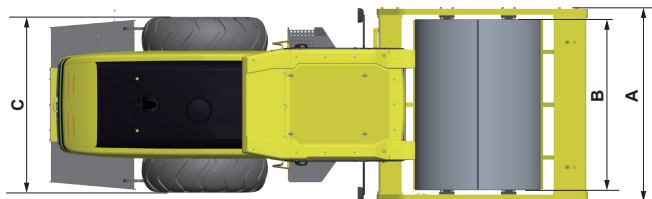

VIBRAÇÃO

Tipo	Hydraulic vibration
Bomba Vibratória	Variable Piston Pump, 55ml/r
Motor de vibração	Constant Piston Motor, 55ml/r
Frequência, Baixa	30Hz
Frequência, alta	36Hz
Amplitude, Alta	1.95mm
Amplitude, Baixa	1mm
Força Centrífuga, Máxima	290kN
Força Centrífuga, Mínima	200kN

CAPACIDADES

Tanque de combustível	250L
Tanque de óleo hidráulico	80L
Líquido refrigerante do motor	25L
Caixa de manivela do motor	13L

SISTEMA ELÉTRICO


Massa	2x12V, 93Ah
Alternador	28V, 80A
Motor inicial	24V, 4.5kW

PESO

Peso operacional	12600kg
Carga por eixo, tambor	7000kg
Carga por eixo, roda	5000kg
Carga Linear Estática	322N/cm

DIMENSÕES

A	2305mm
B	2130mm
C	2261mm
D	380mm
E	3087mm
F	5886mm
G	3185mm
H	1500mm

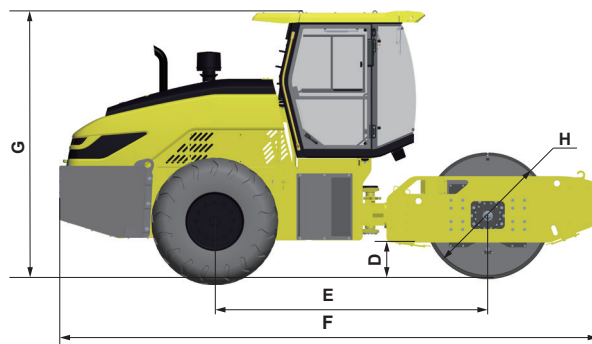

* AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. AS FOTOS PODEM INCLUIR OPÇÕES. A COR E APARÊNCIA REAIS DO PRODUTO PODEM DIFERIR DO QUE É MOSTRADO.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

ADD: No. 58, G327 Highway, Jining City, Shandong, CHINA
TEL: +86-537-2909369
FAX: +86-537-2311219
EMAIL: trade@shantui.com
WEB: www.shantui.com

SHANTUI
VALUE THAT WORKS