

SHANTUI

L55-C5

Pá Carregadeira



Modelo de motor: Weichai WP10HG220E303
Potência bruta: 162kW(220hp)@2000rpm
Peso operacional: 17,100kg
Capacidade da caçamba: 3m³

New Appearance
better performance

L55-C5 ESPECIFICAÇÕES

ENGINE

Emissão	Tier 3 / Stage III
Modelo	Weichai WP10HG220E303
Potência nominal	162 kW (220 hp) @ 2000 rpm
Torque máximo	980 N · m
Deslocamento	9.726 L
Deslocamento	6

DESEMPENHO DO BRAÇO DO CARREGADOR

Carga Basculante - Volta Completa	11000 kg
Força de rompimento da caçamba	170 kN
Ângulo máximo de despejo em altura total	45°
Folga de despejo na descarga em altura total	3050 mm
Alcance de Despejo na Descarga de Altura Total	1120 mm
Altura Máxima Do Pino Da Dobradiça	4100 mm
Profundidade máxima de escavação, nível da caçamba	30 mm
Capacidade da caçamba	3 m ³
Peso operacional	17100 kg

TRANSMISSÃO

Tipo de transmissão	Planetário, mudança de poder
Conversor de torque	Estágio único, quatro elementos
Velocidade máxima de viagem,avanço	40 km/h
Velocidade máxima de deslocamento,reverso	15 km/h
Número de velocidades, avanço	2
Número de velocidades, reverso	1

EIXOS

Diferencial Tipo frontal	Conventional
Diferencial Tipo Traseiro	Conventional
Oscilação do eixo	±12°

DIREÇÃO

Configuração de direção	Articulada
Pressão do sistema de direção	16 Mpa

FREIOS

Tipo de freio de serviço	Freio a disco com pinça
Atuação do Freio de Serviço	Ar sobre Hidráulico
Tipo de freio de estacionamento	Controle de eixo flexível
Acionamento do Freio de Estacionamento	Mecânico

PNEUS

Tamanho do pneu	23.5-25-16PR
-----------------	--------------

SISTEMA HIDRÁULICO



Tipo de bomba principal	Engrenagem
Pressão de Alívio Principal	18 Mpa
Tempo de aumento	5.5 S
Tempo total de ciclo	10.5 S

CAPACIDADE DE SERVIÇO

Tanque de combustível	300 L
Tanque de óleo hidráulico	170 L
Óleo de motor	21 L
Eixos, cada	29X2 L
Transmissão	45 L
Sistema de refrigeração	65 kg

DIMENSÕES

Comprimento	8220 mm
Largura	3066 mm
Altura	3450 mm
Distância entre eixos	3250 mm
Passo da roda	2238 mm
Distância ao solo	440 mm
Ângulo de viragem, qualquer lado	35°
Raio de viragem, fora do pneu	6625 mm
Raio de Viragem, Centro do Pneu	6325 mm
Raio de viragem, transporte de caçamba	7200 mm

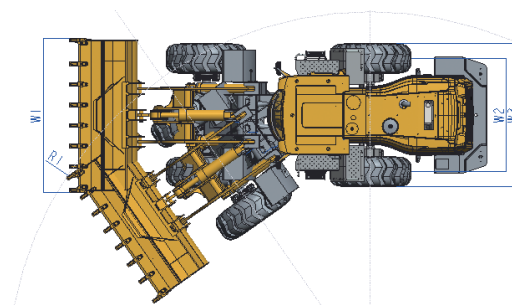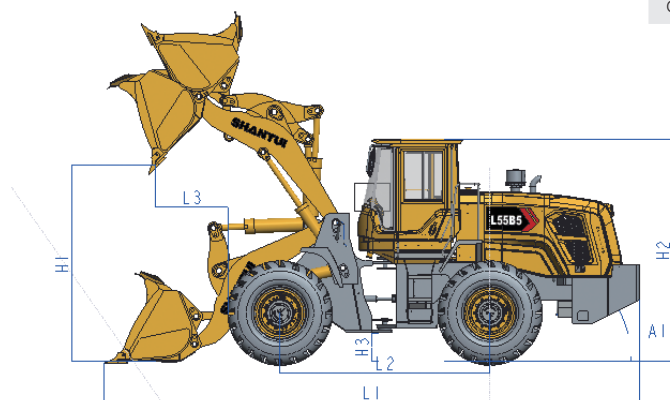

* AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. AS FOTOS PODEM INCLUIR OPÇÕES. A COR E APARÊNCIA REAIS DO PRODUTO PODEM DIFERIR DO QUE É MOSTRADO.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

ADD: No. 58, G327 Highway, Jining City, Shandong, CHINA
TEL: +86-537-2909369
FAX: +86-537-2311219
EMAIL: trade@shantui.com
WEB: www.shantui.com

SHANTUI
VALUE THAT WORKS