

SHANTUI

SG19-C6

Motoniveladora



Motor Modelo	Weichai WP6G190E330
Potência bruta	140kW@2200rpm
Peso operacional	16,000kg

Nivelamos o subleito de forma rápida e plana
fácil operação e manutenção

SG19-C6 ESPECIFICAÇÕES

MOTOR

Modelo	Weichai WP6G190E330
Numero de cilindros	6
Tipo	4 ciclos, injeção eletrônica, refrigeração a água
Aspiração	Turboalimentado, intercooler ar-ar
Diâmetro x curso	105*130mm
Deslocamento	6.75L
Potência bruta	140kW @ 2200rpm
Máx. tração	87.8kN
Máx. torque	760N.m @ 1400-1600rpm
Consumo nominal de combustível	213g/kW.h
Emissão	China-III

TREM DE FORÇA

Transmissão	Tipo de eixo fixo, controle eletro-hidráulico
Conversor de torque	Monoestágio, monofásico, três elementos básicos
Eixo traseiro	Modular, redução planetária, diferencial antiderrapante "no-Spin"
Unidade tandem	Corrente de rolo. Ângulo de oscilação: ±15°
Pneu	17.5-25PR12
Eixo dianteiro	Ângulo de oscilação: ±16° Ângulo de inclinação: ±18°

DIREÇÃO

Tipo	Poder hidráulico
Ângulo de direção da roda dianteira	±50°
Ângulo de articulação	±23°
Min. raio de viragem	7500mm

FREIOS


Freio de serviço	Tipo tambor, acionado por pedal, circuito único, acionado hidráulicamente em quatro rodas tandem
Travão de mão	Tipo de tambor, acionado manualmente

AIVECA

Rotação	360°
Largura da lâmina	3660/3965mm
Altura da aiveca	620mm
Espessura da lâmina	20mm
Ângulo da ponta da lâmina	22-73°
Máx. profundidade de corte	970mm
Máx. levantamento de peso	480mm
Máx. alcance do ombro (esquerda/direita)	2100/2050mm
Máx. ângulo de inclinação (esquerda/direita)	±90°

VELOCIDADE

Avanço, 1-6	5.1\8.8\11.6\19.7\24.4\40.7km/h
Reverso, 1-3	5.1\11.6\24.4km/h

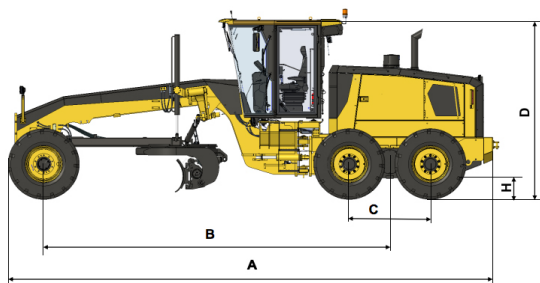

HIDRÁULICA

Bomba tandem	Bomba de engrenagem. 32ml/r \ Bomba de pistão 75ml/r
Pressão de alívio para equipamentos de trabalho	18MPa / 24MPa
Pressão de alívio para direção	17.5MPa
Pressão de alívio para freios	10MPa

APACIDADES

Tanque de combustível	360L
Tanque de óleo hidráulico	85L
Cárter do motor	18L
Líquido de arrefecimento do motor	30L

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria	2x12V, 105Ah
Alternador	28V, 70A
Motor de partida	24V, 6kW

PESO OPERACIONAL

Padrão	16000kg
Com lâmina frontal	16860kg
Com escarificador traseiro	17000kg
Com lâmina dianteira e escarificador traseiro	17625kg

RIPPER (OPCIONAL)


Profundidade de rasgo	425mm
Suportes de haste	5
Espaçamento do suporte da haste	520mm
Largura de trabalho	2080mm

LÂMINA DIANTEIRA (OPCIONAL)

LARGURA X ALTURA	2740x890mm
Grossura	16mm
Máx. levantamento de peso	528mm
Máx. profundidade de escavação	170mm

DIMENSÕES

A Comprimento total: Padrão	9700mm
A Comprimento total: Com ripper traseiro	10620mm
A Comprimento total: Com lâmina frontal	10380mm
A Comprimento total: Com lâmina dianteira e ripper traseiro	11140mm
B Comprimento: Eixo dianteiro até meio tandem	6560mm
C Comprimento: Entre eixos tandem	1540mm
D Altura: Cabine	3358mm
E Passo	2155mm
F Largura: Pneus externos	2600mm
G Largura da lâmina	3660/3965mm
H Distância mínima ao solo	375mm

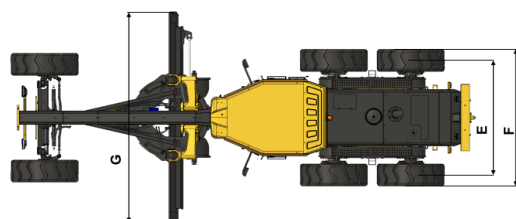

* AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. AS FOTOS PODEM INCLUIR OPÇÕES. A COR E APARÊNCIA REAIS DO PRODUTO PODEM DIFERIR DO QUE É MOSTRADO.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

ADD: No. 58, G327 Highway, Jining City, Shandong, CHINA
TEL: +86-537-2909369
FAX: +86-537-2311219
EMAIL: trade@shantui.com
WEB: www.shantui.com

SHANTUI
VALUE THAT WORKS