

SHANTUI

SSL85C

Minicarregadeira



Modelo do Motor: XINCHAI 4D35R31
Potência: 55,8KW/2400rpm
Peso Operacional: 3.500 kg
Capacidade da Caçamba: 0,54m³

Vamos Tornar a Construção Mais Fácil

SSL85C ESPECIFICAÇÕES



	UNIDADE	SSL85C
ESPECIFICAÇÃO PRINCIPAL		
Modelo do Motor		XINCHAI 4D35R31
Padrão de Emissão		Tier III
Potência Nominal	kW/rpm	55,8/2400
Peso Operacional	kg	3500
Carga Útil Nominal	kg	1200
Capacidade da Caçamba	m³	0,54
Comprimento×Largura×Altura	mm	3460×1820×2000
SISTEMA DO MOTOR		
Modelo do Motor		XINCHAI 4D35R31
Potência Nominal	kW/hp/rpm	55,8/75/2400
Deslocamento	L	3,46
Curso	mm	98
Furo	mm	115
PESOS		
Peso Operacional	kg	3500
TREM DE FORÇA		
Velocidade de Deslocamento - F&R (Sem Carga)	km/h	11,8
PNEU		
Pneu		12×16,5
SISTEMA HIDRÁULICO		
Fluxo Hidráulico - Padrão	L/min/rpm	91
Pressão Hidráulica da Carregadeira	MPa	21
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo	L/min/rpm	135
Pressão Hidráulica da Carregadeira	MPa	19
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS		
Carga Útil Nominal	kg	1200
Carga de Tombamento	kg	2460
Força de Desagregação	kN	28,06
Força de Tração	kN	25,9

CAPACIDADE DE REABASTECIMENTO DE SERVIÇO

Caixa de Corrente, Cada Lado	L	9
Sistema de Resfriamento	L	12
Cárter do Motor	L	9
Tanque de Combustível	L	91
Tanque Hidráulico	L	65

DIMENSÕES

	UNIDADE	SSL85C
A	Altura Máx de Operação	mm 3880
B	Altura do Pino da Caçamba	mm 3060
C	Altura do Teto da Cabine	mm 2000
D	Altura Máx com a Caçamba Nivelada	mm 2870
E	Comprimento Sem Implemento	mm 2530
F	Comprimento com Caçamba Padrão	mm 3460
H	Altura de Despejo	mm 2440
J	Alcance de Reversão	mm 610
M	Distância Entre Eixos	mm 1080
P	Distância do Solo	mm 180
R	Raio de Giro Dianteiro Sem Implemento	mm 1180
S	Raio de Giro Dianteiro	mm 2050
T	Raio de Giro Traseiro	mm 1580
U	Comprimento da Cauda	mm 980
V	Distância Central Entre as Duas Rodas	mm 1320
W	Largura da Caçamba	mm 1820
G	Ângulo de Despejo na Altura Máx	° 40
K	Ângulo da Caçamba no Solo	° 29
L	Ângulo de Recuo da Caçamba na Altura Máx	° 96
Q	Ângulo Inicial	° 28

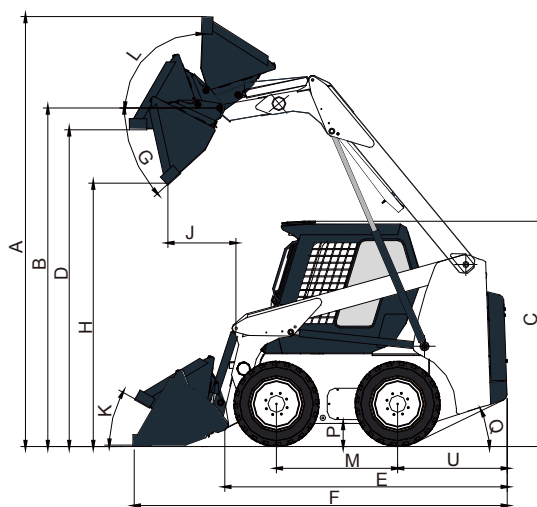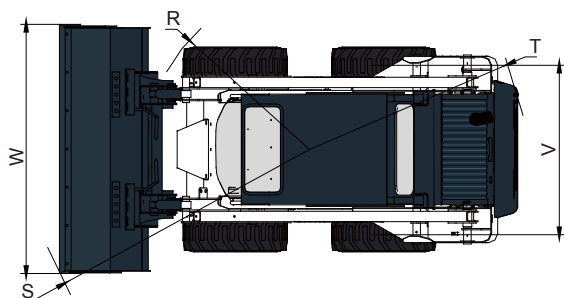

* AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. AS IMAGENS PODEM INCLUIR OPÇÕES. A COR E A APARÊNCIA REAIS DO PRODUTO PODEM DIFERIR DO QUE É MOSTRADO.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
 END.: N° 58, Estrada G327 da Cidade de Jining, Shandong, CHINA
 TEL: +86-537-2909369
 FAX: +86-537-2 3 1 1 2 1 9
 E-MAIL: trade@shantui.com
 REDE: www.shantui.com

